


Gamma H&C – S&F C&B – HO.RE.CA.	Modello Vedi sotto	N° I.T. 20_2018
Matricola Vedi sotto	Oggetto AGGIORNAMENTO DELLA SERRATURA RIELDA RS1	

Descrizione della modifica

Si informa che per tutto il dove usato la serratura **RIELDA RS1** è stata modificata per migliorare il *funzionamento della serratura* durante la fase di riprogrammazione e per incrementare la sua resistenza alle forze torsionali posteriori.

1. Le molle in uso sono state sostituite con altre più reattive, in modo da garantire una risposta più pronta del posizionamento delle leve durante la fase di riprogrammazione.
2. La parte finale del rotore è stata modificata asportando meno materiale e rendendo così la serratura più resistente alle forze torsionali posteriori.

➤ **Inoltre** le serrature aggiornate saranno contraddistinte da un **Qr code**, per la tracciabilità del prodotto aggiornato, consultabile direttamente mediante smartphone o lettore.

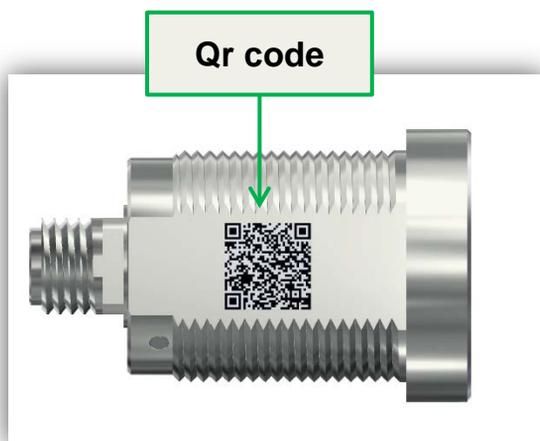


Modelli interessati dalla modifica

A partire dalla seconda metà di Ottobre progressivamente per tutti i modelli su cui è usata la serratura **RIELDA RS1**

Gamma H&C – S&F C&B – HO.RE.CA.	Modello Vedi sotto	N° I.T. 20_2018
Matricola Vedi sotto	Oggetto AGGIORNAMENTO DELLA SERRATURA RIELDA RS1	

Ri-programmazione

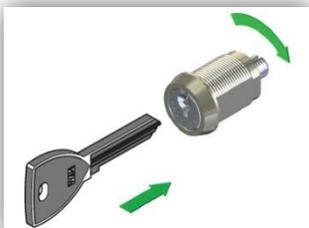

- Inserire la **chiave nera** - Se la serratura è già stata programmata, usare la **chiave oro** del codice in uso.
- ruotare la chiave dalla posizione verticale fino alla battuta (90°).




- Estrarre la **chiave nera**

Programmazione



- Inserire la nuova **chiave oro e assicurarsi che sia spinta fino in fondo**

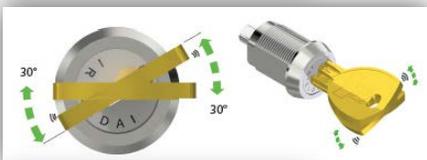

- Tenendo la chiave spinta verso la serratura oscillare più volte la **chiave oro** senza completare la rotazione (circa 30°)



- Completare la rotazione della chiave fino alla posizione verticale.
- estrarre la chiave
- riporre la **chiave oro** ed utilizzare quella d'uso (**argento**)

Utilizzazione



- La serratura è stata riprogrammata con la nuova combinazione. Utilizzare le **chiavi d'uso** (colore **argento**) per le normali operazioni di apertura / chiusura.